




Základní konstrukce 68mm systémových saun

- Předvyrobené stavební prvky stěn pro jednoduchou a rychlou montáž
- Přední a boční stěna: uvnitř a vně 13mm silné speciální softline-profilové dřevo
- Zadní a boční stěna: uvnitř 13mm silné speciální softline profilové dřevo, vně 3mm dřevovláknité desky
- 42 mm izolace z minerální vlny (obr.nahoře)
- 57 mm silná střeška se speciální deskou a izolací z minerální vlny zevnitř obložená speciálním softline-profilovým dřevem
- Z bezpečnostních důvodů chybí parozábrana
- Atraktivní střešní římsa včetně osvětlení
- Při montáži musí být zaručen minimální odstup od stropu a zdi 10cm
- Koncipováno pro domácí použití

Zvláštní vlastnosti a znaky

- Odkoušeno TÜV
- Nízká spotřeba energie díky dokonale utěsněným stěnám a stropu
- U setů s 8 Kw topidlem, které mají externí ovládací jednotku ECO a u setů se 7,5 Kw Bi-O kombinovaným topidlem s externí ovládací jednotkou PREMIUM je možné přebudování na 220V
- Včetně střešní římsy (140mm široká a 58mm vysoká) se 3 halogenovými svítilny (á 20W), u kterých je možnost nastavení pozice dle potřeby
- kabely zakryté kabelovým kanálem

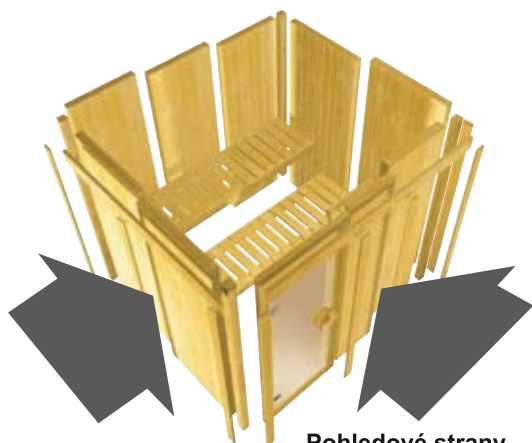

Pohledové strany